




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BIB.0411.1.2025

Białystok, dnia 26.06.2025 r.



w/g rozdzielnika

Zgodnie z artykułem 250 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U z 2024r. poz. 1087 z późn.zm.) przedkładam roczne sprawozdanie za 2024 rok z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Białymstoku.

Otrzymują zgodnie z rozdzielnikiem :


1. Rada Miasta Białystok ul. Słonimska 1 , 15-950 Białystok
2. Rada Powiatu Białostockiego ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
3. Rada Powiatu Sokólskiego ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8 , 16-100 Sokółka

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku ul. Handlowa 6 , 15-399 Białystok
3. a/a

Wniosek zgodnie z deklaracją elektroniczną dokonany w systemie EZD PUW w dn.
przez: 1)
2)
3)
.....
podpis

KIEROWNIK
Zbigniew Wojciech Łojewski



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku
Ul. Handlowa 6 15-399 Białystok**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W BIAŁYMSTOKU W NA OBSZARACH
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ,SOKÓŁKSKIEGO I GRODZKIEGO
MIASTA BIAŁYSTOK**

ZA ROK 2024

Białystok , czerwiec 2025


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku, ul. Handlowa 6 , 15-399 Białystok,
e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl, tel. 85-748 12 05 , (07)

www.gov.pl/web/wody-polskie

1. Obszar działania Nadzoru Wodnego w Białymstoku wraz z mapą i krótką charakterystyką

Nadzór Wodny w Białymstoku obejmuje swoim zasięgiem powiat białostocki , obszar NW w Białymstoku wynosi:

1 288,27 km²

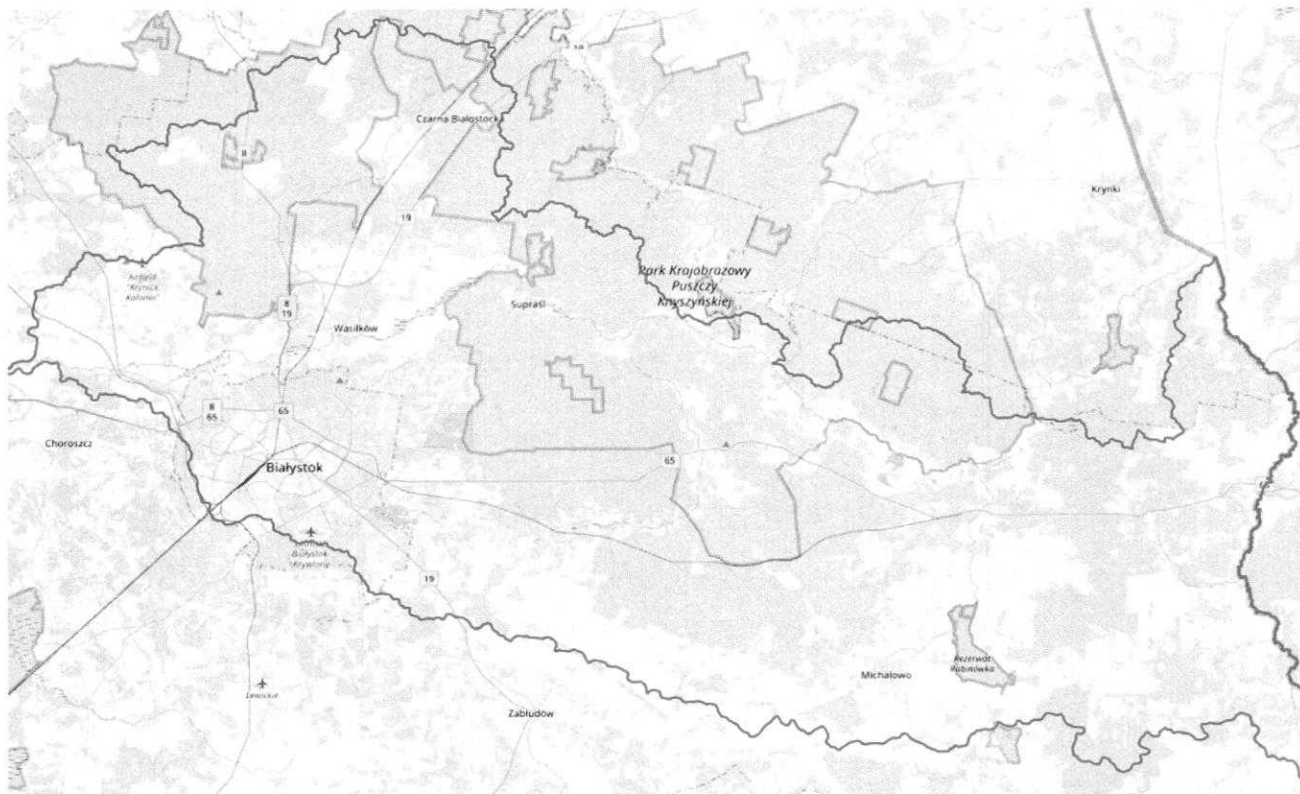

Teren administrowany przez NW w Białymstoku :

Długość cieków - 301,315 km

Zbiorniki wodne - 1 (pow. 2,19ha)

Obwałowania pp -4,67 km

Kanały -- 6,392

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku, ul. Handlowa 6 , 15-399 Białystok,
e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl, tel. 85-748 12 05 , (07)

www.gov.pl/web/wody-polskie

2. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Białymstoku

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Białymstoku	W Białymstoku	Białostocki	Choroszcz
			Czarna Białostocka
			Dobrzyniewo Duże
			Gródek
			Grabówka
			Supraśl
			Wasilków
			Michałow
			Turośń Kościelna
			Zabłudów
			Juchnowiec Kościelny
		Grodzki Białystok	Miasto Białystok
		Sokólski	Krynki
			Szudziałowo

3. Zakres prac wykonywanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Białymstoku

Lp.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonywanych prac
1	Miasto Białystok RZĘKA BIAŁA Gm. Zabłudów	Konserwacja bieżąca 23.300 m w tym km 7+800- 21+820 tj 14 020 m	I Koszenie porostów ręcznie i mechaniczne ze skarp rzeki bez wygrabiania porost gęsty miękkim średnim pasem 2*4 m. Wywóz skoszonej trawy .Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą Oczyszczenie skarp i dna z zanieczyszczeń.- Wywiezienie zanieczyszczeń ciągnikiem z	80.960,04

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku, ul. Handlowa 6 , 15-399 Białystok,
e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl, tel. 85-748 12 05 , (07)

www.gov.pl/web/wody-polskie

1	RZKA BIAŁA	Konserwacja bieżąca w tym km 7+800- 21+820 tj 14 020 m	przyczepą. Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty, średnia szerokość pasa 3,0 m. Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą. Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości .Wywiezienie gałęzi na odległość do 2 km II koszenie porostów ręcznie i mechanicznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, miękki, średnim pasem 2*4 m.Wywóz skoszonej trawy. Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą Oczyszczenie skarp i dna z zanieczyszczeń .Wywiezienie zanieczyszczeń ciągnikiem z przyczepą., Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty, średnia szerokość pasa 3,0m. Wywiezienie wykoszonego porostu z dna oraz usuniętych zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą. Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 7+800-21+820, tj. 14020 m	81.570,42
		Konserwacja bieżącą BIAŁA w km 21+820+25+520, tj 3700 m	<u>Pierwsze koszenie</u> Mechaniczne koszenie porostów ze skarp m2 rzeki bez wygrabiania; średnim pasem 2*4,9 m -1 koszenie . Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z m2 wygrabieniem; średnia szerokość pasa 1,4m -1 koszenie. Usunięcie zatorów w korycie rzeki z r-g oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku i poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	18.765,00
		Konserwacja bieżącą w km 21+820+25+520, tj 3700 m	<u>Drugie koszenie</u> Mechaniczne koszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabiania; średnim pasem 2'4,9 m - II koszenie .Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki średnia szerokość pasa 1,4 ni - II koszenie .Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb	20.130,30

1	RZEKA BIAŁA	Konserwacja bieżąca BIAŁA w km 25+750- 30+550; 30+850-31+400 tj. 5350 m	obiektu ciągnikiem z przyczepą. Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 21+820+25+520, tj.3700m <u>Pierwsze koszenie</u> Mechaniczne koszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabiania; średnim pasem 2*2,0 m - I koszenie. Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; średnia szerokość pasa 1,4 m - i koszenie. Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą .Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia .Wywiezienie gałęzi na odległość do 2 km	19.861,74
	RZEKA BIAŁA	Konserwacja bieżąca BIAŁA w km 25+750- 30+550; 30+850-31+400 tj. 5350 m	<u>Drugie koszenie</u> Mechaniczne koszenie porostów ze skarp, średnim pasem 2*2.0 m - II koszenie .Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem: porost rzadki, średnia szerokość pasa 1,4 m - II koszenie .Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą. Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 25+750+30+550 i 30+850+31+400, tj. 5350 m	15.814,89
2	Dobrzyniewo Duże -Kanał Lenczewski	Konserwacja bieżąca 00+000÷2+336 tj. 2336 mb.	Wykoszenie porostów ręcznie i mechanicznie ze skarp rzeki bez wygrabiania porost gęsty, twardy , średnim pasem 2*2,7 m. Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli. Wywiezieniem	12.661,11

2	Dobrzyniewo Duże -Kanał Lenczewski	Eksploatacja budowli piętrzący 1 szt. w km 2+330	wykoszonego porostu z dna oraz usunięcie zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% Nadzór przyrodniczy nad wykonaniem prac KONSERWACYJNYCH obiekcie w km 0+000 - 2+330 Regulacja poziomów piętrzenia ,oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów – ciągnik z przyczepą .Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych skośnych i cyldrycznych konstrukcji betonowych	1.352,80
3	Gm. Dobrzyniewo Duże -Kanał S	<u>Konserwacja bieżąca</u> km 0+000 ÷0+400 tj.400mb	Wykoszenie porostów ręcznie i mechanicznie ze skarp rzeki bez wygrabiania porost gęsty, twardy , średnim pasem 2*2,7 m. . Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli...Wywiezieniem wykoszonego porostu z dna oraz usunięcie zatorów z koryta rzeki poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą .Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%. Nadzór przyrodniczy nad wykonaniem prac KONSERWACYJNYCH obiekcie w km 0+000+ 400 tj 400m . <u>Regulacja poziomów</u> piętrzenia ,oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów – ciągnik z przyczepą .Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych skośnych i cyldrycznych konstrukcji betonowych	4.669,56 1.230,00
4	Gm. Dobrzyniewo Duże Kanał So	<u>Konserwacja bieżąca</u> kanał SO w km 0+000÷0+810 tj. 810 mb.	Wykoszenie porostów ręcznie i mechanicznie ze skarp rzeki bez wygrabiania ,porost gęsty twardy, średnim pasem 2*2,2 m. Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu	4.271,78

4	Gm. Dobrzyniewo Duże -Kanał SO	<u>Eksploracja budowli piętrzący</u> szt.1 w km 0+132	ciągnikiem z przyczepą .Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%. Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km , 0+000÷0+810 tj. 810 mb. Regulacja poziomów piętrzenia ,oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów – ciągnik z przyczepą Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	1.230,00
5	Gm. Dobrzyniewo Duże -Kanał Opaskowy	<u>Konserwacja bieżąca</u> km 0+000-÷2+638 tj. 2638 mb.	Wykoszenie porostów ręcznie i mechanicznie ze skarp rzeki bez wygrabiania porost gęsty pasem 2*2,4 m . Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% Nadzór przyrodniczy nad wykonanie, prac konserwacyjnych na obiekcie w km 0+000-÷2+638 tj. 2638 mb.	15.083,79
6	Rzeka Supraśl Gmina Michałowó Rzeka Supraśl Gmina Michałowó	<u>Konserwacja bieżąca</u> Supraśl w km 82+200+107+200, tj. 25000 m <u>Supraśl - eksploatacja budowli piętrzących szt.5</u> w km 92+256,101+258,102+307,103+069,106+669	<u>Wykoszenie porostów</u> ręcznie i mechanicznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m .Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku w km 82+200+99+700; porost gęsty, szerokość dna 1,4 m .Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 82+200+107+200, tj. 2500 mb <u>Regulacja poziomów</u> piętrzenia ,oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów – ciągnik z przyczepą	69. 489,00

6	Rzeka Supraśl		Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46mm Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym. Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	8.575,56
7	Gm. Dobrzyniewo Duże -Wały Dobrzyniewo	<u>Konserwacja bieżąca wałów</u> :Prawy w km 0+000÷ 3+300 oraz Lewy w km 0+000÷ 1+370 tj.4670 mb.	Wykoszenie porostów ręcznie i mechanicznie ze skarp bez wygrabiania , średnim pasem 12 m pas prawy Wykoszenie porostów ręcznie ze skarb i korony wału pasem średnim 8 m bez wygrabiania porost gęsty pas lewy	16.381,44
8	Rzeka Bobrowka Gm. Zabłudów	<u>Konserwacja bieżąca w km</u> 0+000÷1+600 oraz 1+800 ÷2+400 5+ 800÷10+900 tj. 7.300 mb.	<u>Wykoszenie porostów ręcznie i mechanicznie</u> ze skarp rzeki bez wygrabiania porost gęsty twardy ,średnim pasem 2*2m w km 0+000÷1+600, 1+800 ÷2+400 , Mechaniczne koszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabiania ,średnim pasem 2*2m m w km 5+800+10+900 Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą , Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % średnim pasem 1,35 m w km 0+000+1+600, 1+800+2+400, 8+750+10+900 Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 0+000÷1+600,1+800÷2+400 5+800÷10+900 tj. 7.300 mb.	36. 583,65
	Rzeka Bobrowka	<u>Eksploatacja.budowli piętrzących szt. 2</u> w km 6+215 i 6+907	<u>Regulacja poziomów</u> piętrzenia ,oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów – ciągnik z przyczepą Wykonanie i założenie szandorów o	5.658,00

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok,
e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl, tel. 85-748 12 05, (07)

www.gov.pl/web/wody-polskie

8	Rzeka Bobrówka Gm. Zabłudów		grubości po ostruganiu 46 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych mm	
9	Gm. Czarna Białostocka - Rzeka Czarna Gm. Czarna Białostocka - Rzeka Czarna Gmina Wasilków	<u>Konserwacja bieżąca</u> w km 0+000÷5+739 30+400÷32+588 tj 7 927mb <u>Eksploracja budowli piętrzący</u> szt. 2 30+490, 31+316	Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabiania Wykoszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabiania ,porost gesty ,średnik pasem 2*1,9 m..Wykoszenie porostów ręcznie i mechanicznie z dna cieku z wygrabieniem ,średnia szerokość pasa 1,4 m .Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą . Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 0+000 - 5+739 ; 30+400 - 32+588 tj. 7927 m <u>Regulacja poziomów</u> piętrzenia ,oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów – ciągnik z przyczepą Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46mm Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	22.735,55 3.567,00
10	Michałowo Ciek Tartaczny	<u>Ciek Tartaczny - konserwacja</u> bieżąca w km 6+000+13+058, tj 7058 m	<u>Mechaniczne koszenie porostów</u> ze skarp cieku bez wygrabiania, średnim pasem 2*2 m Usunięcie zatorów w korycie rzeki, z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	20 244,67

10	Michałowociek Tartaczny	<u>Ciek Tartaczny - eksploatacja</u> budowli piętrzących 3 szt, w km 7+164. 9+253, 9+805	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty, średnia szerokość pasa 1,5 m. Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 6+000-13+058, tj. 7058 m <u>Regulowanie poziomów</u> piętrzenia oczyszczenie budowli pływających zanieczyszczeń oraz transport szandorów -ciągnik z przyczepą Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	5.387,45
11	Gm. Gródek Ciek J	<u>Konserwacja bieżąca Ciek J w</u> km 0+000 - 7+086, tj. 7086 m gm. Gródek pow. Białystok	<u>Konserwacja bieżąca Ciek J w</u> km 0+000 - 7+086, tj. 7086 m gm. Gródek pow. Białystok Mechaniczne koszenie porostów ze skarp rzeki bez wygrabiania; średnim pasem 2*2 m 0+w km 000 - 2+650. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania: porost gęsty, twardy, średnim pasem 2*2 m w km 2+650 - 7+086. Usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą Hakowanie . Nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych na obiekcie w km 0+000 -7+086 tj.7086	37.625,78
	Gm. Gródek Ciek J	<u>Konserwacja bieżąca Ciek J w</u> km 0+000 - 7+086, tj. 7086 m gm. Gródek pow. Białystok	Regulacja poziomów piętrzenia ,oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotny transport szandorów -ciągnik z przyczepą .Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46mm Czyszczenie ręczne i mechaniczne przez	9.532,50

15	Bažantarka Białystok	Konserwacja bieżąca Bažantarka w km 0+000-3+988 tj. 3988 m	średnia szerokość pasa 2m Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciek; porost gęsty; średnia szerokość dna 1,5 m .Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-7+033 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą .Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-7+033	
16	Dolistówka Białystok	Konserwacja bieżąca Dolistówka w km 0+000-7+003	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-7+033 średnim pasem 2*1,5 m Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciek; porost gęsty z wygrabieniem w km 0+000-7+033 śr pasem 1,5 m Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km0+000-7+033 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi .pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-7+033	23.242,49
17	Rzeka Biała Białystok	<u>W Y R W Y</u> Rzeka Biała zabudowa wyrwy w km 20+380-20+500 120m	<u>Odmulenie koparko</u>-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III , Dowóz ziemi celem zasypiania wyrwy w skarpie. Wykonanie wyściółek z faszyny o grubości warstwy 25 cm Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego luzem	66.235,50

17	Rzeka Biała Białystok	Rzeka Biała zabudowa wyrwy w km 13+050-13+250 200m	z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. I-II Zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie Umacnianie skarp wykopów i nasypów - humusowanie z obsiewem, humus 5cm. Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III Dowóz ziemi celem zasypania wyrwy w skarpie Wykonanie wyściółek z faszyny o grubości warstwy 25 cm Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. I-II Zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie	81.426,00
	Rzeka Biała Białystok	Rzeka Biała zabudowa wyrwy w km 13+050-13+250 200m	Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. I-II Zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie	
S U M A :				<u>781.658,27</u>

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok,
e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl, tel. 85-748 12 05, (07)

www.gov.pl/web/wody-polskie

4. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny w Białymstoku

Podstawa prawna :Prawo wodne z 20 lipca 2017 Dz.U. 2024 r. poz. 1087

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust.3pkt 3 (w związku z artykułem 240 ust 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (Wnioski skargi inne)
I	49	160
II	29	140
III	56	140
IV	31	150
Rocznie	165	590

KIEROWNIK

Zbigniew Wojciech Łojewski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku, ul. Handlowa 6 , 15-399 Białystok,
e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl, tel. 85-748 12 05 , (07)

www.gov.pl/web/wody-polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białymstoku, ul. Handlowa 6 , 15-399 Białystok,
e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl, tel. 85-748 12 05 , (07)

www.gov.pl/web/wody-polskie